

高張力ネジフシ棒鋼



ネジテツコン

サイズ D13~D51 鋼種SD295A~SD490

**ネジ締め接合で
施工効率を大幅アップ。**

ネジテツコンは、JIS規格(G3112)に準拠した、表面のフシがネジ状の異形鉄筋です。この鉄筋の特長は、ナットやカプラーを使って、ネジの原理で手軽に接合ができることです。また、他のネジ式とは違い全ネジ状のため、どこで切断しても接合が可能です。

このため、どのような施工状況においても施工が可能です。従来の方法(ガス圧接)のように大がかりな機械や、熟練した技術を必要としない画期的な棒鋼材です。施工時間、トータルコストが大幅に節減できます。

特長

- ネジ締めで接合できるから、簡単、短時間、低コスト施工が可能。
- 鉄筋のフシが全ネジのため、どこで切断しても接合可能。
- 鋼種はもちろん、D13~D51とサイズも豊富に用意。
(カラーマークは、D19~D51)



沖縄県産品
(公社)沖縄県工業連合会
第1254号





リサイクル認定資材
(ゆいくる)
認定第17-2号

ネジテツコン識別用カラーマーキング

マーキング位置

端面から約1.5m付近に鋼種・サイズ塗色をマーキング表示します。

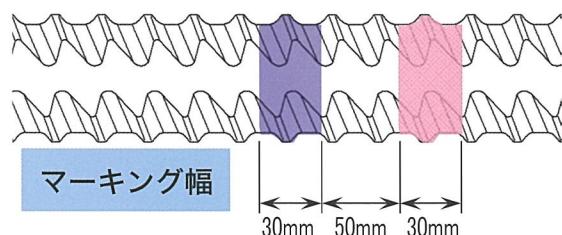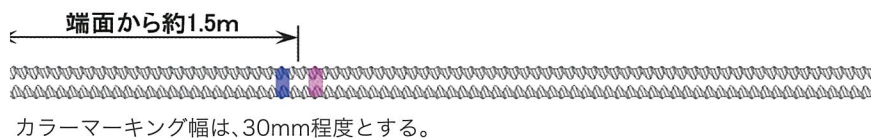

鋼種カラー表

	SD295A (無色)
	SD345 (黄)
	SD390 (緑)
	SD490 (青)

サイズカラー表

	D19, D25, D32, D38, D51 (ピンク)
	D22, D29, D35, D41 (白)

ネジデツコンの品質・規格

■製造鋼種

種類の記号	呼称
SD295A	ネジデツコン 295A
SD345	ネジデツコン 345
SD390	ネジデツコン 390
SD490	ネジデツコン 490

■化学成分

種類の記号	化学成分%					
	C	Si	Mn	P	S	C+ $\frac{Mn}{6}$
SD295A	—	—	—	0.050以下	0.050以下	—
SD345	0.27以下	0.55以下	1.60以下	0.040以下	0.040以下	0.50以下
SD390	0.29以下	0.55以下	1.80以下	0.040以下	0.040以下	0.55以下
SD490	0.32以下	0.55以下	1.80以下	0.040以下	0.040以下	0.60以下

■機械的性質

種類の記号	降伏点又は0.2%耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	引張 試験片	伸び(注1) %	曲げ性		
					曲げ角度	内側半径	
SD295A	295以上	440~600	2号に準じるもの	16以上	180°	D16以下	公称直径の1.5倍
			14A号に準じるもの	17以上		D16を超えるもの	公称直径の2倍
SD345	345~440	490~700※	2号に準じるもの	18以上	180°	D16以下	公称直径の1.5倍
			14A号に準じるもの	19以上		D16を超えD41以下	公称直径の2倍
SD390	390~510	560~700※	2号に準じるもの	16以上	180°	D51	公称直径の2.5倍
			14A号に準じるもの	17以上			公称直径の2.5倍
SD490	490~625	620~820※	2号に準じるもの	12以上	90°	D25以下	公称直径の2.5倍
			14A号に準じるもの	13以上		D25を超えるもの	公称直径の3倍

(注1) 異形棒鋼で、寸法が呼び名D32を超えるものについては、呼び名3を増すごとに表の伸び値からそれぞれ2%減じます。ただし、減じる限度は4%とします。

(注2) 異形棒鋼の公称断面積、公称周長及び単位質量の算出方法


●公称断面積 (s) = $\frac{0.7854 \times d^2}{100}$:有効数字4けたに丸める。 ●公称周長 (l) = $0.3142 \times d$:小数点以下1けたに丸める。

●単位質量 = $0.785 \times s$:有効数字3けたに丸める。

※JIS G3112では引張強度の上限規定はないが、継手強度を考慮して表記の値とした。

■寸法質量

呼び名	公称寸法			外径 φD mm	基形部寸法		節の寸法mm		節のすきまの和 T×2 mm
	直径 mm	断面積 cm ²	単位重量 kg/m		B mm	C mm	ピッチ P	高さ H	
D13	12.7	1.267	0.995	14.0	11.6	12.0	7.0	1.00	6.2
D16	15.9	1.986	1.56	18.0	14.7	15.2	8.0	1.40	7.8
D19	19.1	2.865	2.25	21.5	17.5	18.0	8.0	1.75	8.4
D22	22.2	3.871	3.04	24.8	20.5	21.0	9.0	1.90	9.2
D25	25.4	5.067	3.98	28.2	23.6	24.2	10.0	2.00	10.8
D29	28.6	6.424	5.04	32.1	26.6	27.2	12.0	2.45	11.4
D32	31.8	7.942	6.23	35.7	29.8	30.4	13.0	2.65	12.0
D35	34.9	9.566	7.51	39.1	32.5	33.2	14.0	2.95	13.6
D38	38.1	11.40	8.95	42.6	35.5	36.2	15.0	3.20	14.2
D41	41.3	13.40	10.50	46.3	38.3	39.0	16.0	3.65	14.8
D51	50.8	20.27	15.90	56.8	47.6	48.4	20.0	4.20	17.6

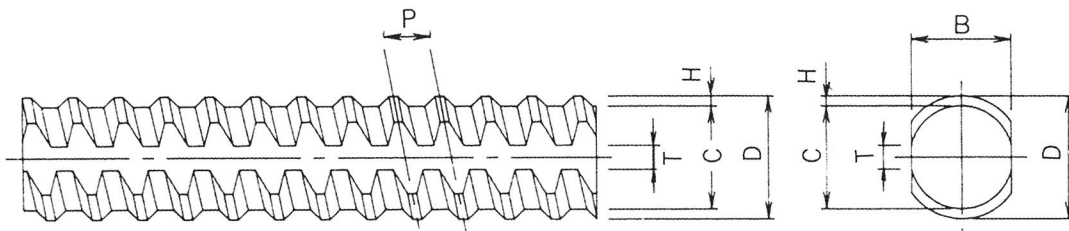

お問い合わせ先

拓南製鐵株式会社

●新中城工場

〒904-2162 沖縄県沖縄市海邦町3番26(営業部)

TEL 098-934-6811

FAX 098-934-6833

東京鉄鋼株式会社

●福岡営業所

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-7-22第14岡部ビル9F

TEL 092-433-2122

FAX 092-433-2123

●東京本社

〒162-0824 東京都千代田区富士見2丁目7番2号

TEL 03-5276-9705

FAX 03-5276-9713